

Ricoh GX3000S/GX3000SF/GX3050SFN
Dispositivo Multifunción Color de Escritorio
Colores Vibrantes con un Diseño Flexible

RICOH



versátil



multifuncional



productividad

Ricoh GX3000S/GX3000SF/GX3050SFN

Tecnología innovadora con rendimiento multifuncional

La velocidad de la tecnología láser. La conveniencia de las impresoras de chorro de tinta. Capacidades todo en uno. Y los brillantes colores de calidad comercial de la tecnología GelSprinter™. Ahora puede tenerlo todo con los dispositivos multifunción color de escritorio RICOH® GX3000S/GX3000SF/GX3050SFN. Estos tres sistemas de increíble rentabilidad acercan todas las ventajas del rendimiento en color a pequeñas oficinas y grupos de trabajo, con un diseño flexible que aumenta su productividad personal.



EficaciaVersatilidadOptimizaciónCalidad

Potente rendimiento de escritorio

Simplifique su vida laboral gracias al reemplazo de hasta cuatro dispositivos separados. Estos sistemas multifunción integran copiado, impresión y escaneo color con fax* y conectividad de red incorporada**.

- Finalice trabajos fundamentales con rapidez. Imprima o copie hasta 29 páginas por minuto para documentos en color o en blanco y negro de hasta 8,5" x 14". Obtenga la primera impresión color en menos de 8 segundos y la primera copia color en menos de 13 segundos.
- Genere gráficos en color nítidos y atractivos en papel común. Los tres modelos ofrecen 1200 x 1200 ppp, resolución de 2 bits, hasta un equivalente de 3600 x 1200 ppp.
- Obtenga imágenes más nítidas en cada página con las gotas de tinta viscosa de 2 picolitros que minimizan el manchado y eliminan el traspaso.
- Resalte las páginas en color sin manchas. Las tintas a base de pigmentos son a prueba de agua y resistentes al sol, lo que las hace ideales para materiales comerciales de inmobiliarias, apuntes para estudiantes, planos de construcción y varios otros documentos.
- Digitalice originales impresos con escaneo a todo color de hasta 1200 ppp. También puede enviar documentos de forma electrónica mediante las funciones de escaneo a correo electrónico o a FTP (requiere Ethernet).
- Transmita documentos de fax rápidamente con un módem Super G3*.

Menor costo total de propiedad


Además de ser accesibles, estos sistemas versátiles ayudan a los clientes que cuidan su presupuesto a mantener el menor costo total de propiedad posible

- Reduzca enormemente los costos de color con el modo de color nivelado, que disminuye la densidad de la tinta hasta un 65% para los gráficos y las imágenes, sin afectar la legibilidad del texto. Lo mejor de todo es que este modo disminuye el costo por página de la impresión en color al mismo costo o menos que la impresión en blanco y negro.
- Minimice los costos de suministros. Estos sistemas proporcionan una excepcional calidad de color en papel de copia normal. Los cartuchos de tinta viscosa ofrecen rendimientos mayores que cualquier otro cartucho de tinta a base de colorantes, lo cual reduce el costo por página. Y nunca es necesario reemplazar el cabezal.

Diseñado para su conveniencia

Cuente con estos confiables sistemas color para las funciones de fácil uso que necesita para mantener el flujo de trabajo sin interrupciones

- Utilice un mismo sistema para crear todos sus documentos en color. La bandeja multibypass para 100 hojas opcional admite una gran variedad de tipos y tamaños de papel.
- Resuelva errores de forma proactiva mediante el control remoto con la utilidad @Remote.
- Reduzca el tiempo de inactividad con alertas de correo electrónico que se envían a los administradores cuando faltan suministros.
- Proteja los documentos confidenciales contra la copia o el escaneo no autorizados mediante patrones de enmascaramiento incorporados.

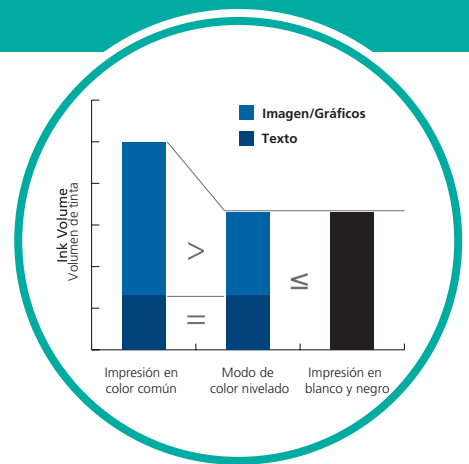

Utilice el modo de color nivelado para imprimir en color al mismo costo por página que el de las impresiones en blanco y negro, o a un costo inferior.



Maneje cualquier tarea, incluido el escaneo y el envío de fax en color*, desde un solo sistema.

Su socio en soluciones ambientales



Ricoh continúa su compromiso duradero de desarrollar una línea completa de soluciones de oficina con características ecológicas superiores de ahorro de energía e insumos, entre ellas:

- Modo suspendido para ahorrar energía
- Modos de impresión dúplex y combinación de copias
- Emisiones mínimas de ozono

**No disponible en GX3000S

**Opcional en GX3000S y GX3000SF

Ricoh GX3000S/GX3000SF/GX3050SFN

Especificaciones

Especificaciones del motor

Configuración	Impresora multifunción de escritorio
Tecnología	Sistema de chorro de tinta
Velocidad de impresión*	29 páginas por minuto en B y N y a todo color
Velocidad de la primera impresión	8 segundos o menos (B y N o a todo color)
Resolución de impresión	1200 x 1200 ppp verdaderos, 600 x 600 ppp, 300 x 300 ppp (equivalente a 3600 x 1200 ppp máx.)
Capacidad de papel	Bandeja de papel estándar para 250 hojas Unidad de alimentación de papel para 500 hojas Bandeja multibypass para 100 hojas
Capacidad máxima de papel	850 hojas
Capacidad de salida	50 hojas (cara arriba) ARDF: 30 hojas
Tamaño del papel	Bandeja estándar: de 8,5" x 5,5" a 8,5" x 14", sobres (C5, C6, DL, COM10, Monarch), postales PFU para 500 hojas: de 7,25" x 10,5" a 8,5" x 14" Bandeja multibypass: rango de ancho personalizado: de 2,1" a 8,5" (55 a 216 mm), rango de largo personalizado: 5,0" - 51,0" (de 127 a 1295 mm), sobres (C5, C6, DL, COM10, Monarch) Impresión dúplex: de 8,5" x 5,5" a 8,5" x 11" Bandeja estándar: de 60 a 157 g/m ² Bond PFU para 500 hojas: de 60 a 105 g/m ² Bond Bandeja multibypass: de 60 a 256 g/m ² Bond (equivalente a 253 g/m ² Index) ARDF: de 50 a 110 g/m ² Bond
Gramaje del papel	Papel común, papel común para chorro de tinta, papel reciclado, papel grueso, papel satinado, papel color, sobres, postales (en bandeja multibypass)
Tipos de papel aceptables	
Impresión dúplex automática	Estándar
Dimensiones (an. x prof. x alt.)	GX3000S: 17,1" x 19,3" x 14,4" (436 x 490,5 x 366 mm) (sólo unidades principales) GX3000SF/GX3050SFN: 17,1" x 19,3" x 16,9" (436 x 490,5 x 431 mm)
Peso	GX3000S: 20,5 kg GX3000SF: 23,5 kg GX3050SFN: 23,7 kg
Tiempo de calentamiento	35 segundos o menos
Consumo de energía	GX3000S: 50 W o menos GX3000SF: 60 W o menos GX3050SFN: 65 W o menos
Modo de ahorro de energía	GX3000S: 10,2 W o menos GX3000SF: 10,3 W o menos GX3050SFN: 10,8 W o menos
Fuente de energía	100 - 120 V, 50/60 Hz
Normas de seguridad	UL/CSA60950, FCC clase B, cumplimiento de las pautas de Energy Star

* La velocidad depende del tipo de documento y del modo de impresión seleccionado.
La velocidad de impresión dúplex equivale a aproximadamente al 75% de la velocidad de impresión simple.

Especificaciones del controlador

CPU	TMP R4956CXBG-400 a 400 MHz
Memoria	GX3000S: 32 MB de RAM estándar y máxima GX3000SF: 96 MB de RAM estándar y máxima GX3050SFN: 96 MB de RAM estándar y máxima
Lenguajes de la impresora	GX3000S: RPCS Raster de Ricoh GX3000SF: RPCS Raster de Ricoh GX3050SFN: RPCS Raster de Ricoh, PCL 5c/6
Fuentes	58 fuentes PCL estándar (solamente GX3050SFN)
Interfaces estándar	GX3000S: USB 1.1/2.0 GX3000SF: USB 1.1/2.0 GX3050SFN: USB 1.1/2.0, Ethernet 10/100Base-TX
Interfaz opcional	Ethernet 10/100Base-TX (para GX3000S/GX3000SF)
Protocolos de red	TCP/IP, SNMP, IPP, LPR, SMTP, POP3, HTTP 1.1, LDAP v2
Sistemas operativos de red*	Windows®98SE/Me/NT4.0/2000/XP/Server/2003/Vista
Utilidades de software incorporado	SmartDeviceMonitor para Administrador, SmartDeviceMonitor para Cliente, DeskTopBinder V2 Lite, utilidad de configuración de dispositivo**, driver TWAIN, driver para fax de PC**, Page Manager

* No compatible con entornos UNIX/Citrix.
** Disponible solamente para GX3000SF y GX3050SFN.

Especificaciones del escáner

Modo de escaneo	Todo color y escala de grises, escaneo TWAIN
Resolución de escaneo	Máximo de 1200 x 1200 ppp
Funciones de escaneo	Escaneo a correo electrónico con LDAP, escaneo a FTP (requiere interfaz Ethernet)
Área de escaneo	Por plancha: hasta 8,5" x 11,7" Por ARDF (GX3000SF/GX3050SFN solamente): hasta 8,5" x 14" (simple y dúplex)
Utilidades y drivers	Driver TWAIN/WIA, utilidad de administración web

Especificaciones de la copiadora

Velocidad de copiado	29 páginas por minuto en B y N y en color (simple)
Tiempo para la primera copia	13 segundos o menos
Copias múltiples	Hasta 99
Resolución de escaneo predeterminada	300 x 300 ppp
Zoom:	De 25% a 400%, con incrementos del 1%
Tamaño del original	Plancha: 8,5" x 11" ARDF: 8,5" x 14"
Dúplex	Estándar
Memoria de copiado	Escaneado por plancha: 32 MB de RAM Escaneado por ARDF: 96 MB de RAM

Especificaciones del fax (GX3000SF/GX3050SFN solamente)

Compatibilidad	Transmisor y receptor Super G3
Velocidad del módem	33,6 Kbps con recuperación automática a 2400 bps
Velocidad de transmisión	3,0 segundos
Tipos de compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Resoluciones	200 x 100 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 400 ppp
Tamaño del original	De 5,5" x 5,5" a 8,5" x 14"
Marcaciones rápidas	30 ubicaciones (15 x 2)
Marcaciones de memoria	90
Transmisión Rediscado automático	Hasta 130 destinos
Respuesta automática	Hasta 10 veces en intervalos de 1, 10 ó 99 minutos
Transmisión de memoria	Se puede seleccionar entre 1 y 16 timbres
Fax de Internet	Hasta 160 páginas
Fax desde PC	Compatible con modo simple T.37 Sólo transmisión

Opciones y suministros

Interfaz de red	N.º de orden: 405669
Placa tipo GX4	Proporciona interfaz Ethernet 10/100 Base TX para uso compartido
(para GX3000S/GX3000SF)	
Unidad de alimentación de papel TY1020	N.º de orden: 405568 Capacidad de papel: 500 hojas Tamaño del papel: de 7,25" x 10,5" a 8,5" x 14" Gramaje del papel: de 60 a 105 g/m ² Bond
Bandeja multibypass BY1000	N.º de orden: 405529 Capacidad de papel: 100 hojas Tamaño del papel: de 2,1" x 5,0" a 8,5" x 51" Gramaje del papel: de 60 a 255 g/m ² Bond, (253 g/m ² Index)
Insumos*	Cartucho amarillo (rendimiento normal**): 1000 páginas con cobertura del 5% Cartucho magenta (rendimiento normal**): 1000 páginas con cobertura del 5% Cartucho cian (rendimiento normal**): 1000 páginas con cobertura del 5% Cartucho negro (rendimiento normal**): 1500 páginas con cobertura del 5% Colector de tinta (para serie GX3000): N.º de orden: 405660

* Todos los modelos incluyen cartuchos iniciales con suministro suficiente para 400 impresiones con cobertura del 5%. El volumen de impresión total depende del tipo de documento y del modo de impresión seleccionado.
** Los rendimientos son aproximados y están basados en un modo estándar (con prioridad de velocidad).
Para obtener un desempeño y un rendimiento máximos, recomendamos utilizar repuestos e insumos originales de Ricoh.

RICOH
www.ricoh-usa.com

Ricoh Americas Corporation, Five Dedrick Place, West Caldwell, NJ 07006
Ricoh® y el logotipo de Ricoh son marcas registradas de Ricoh Company, Ltd. Windows® y Windows® 98/2000/NT4.0/XP/2003/Vista son marcas registradas de Microsoft Corporation. Adobe® es una marca registrada de Adobe Systems, Inc. PCL® es una marca registrada de Hewlett-Packard Company. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Impreso en los EE. UU. en papel reciclado. La velocidad de impresión puede verse afectada por el rendimiento de la red, las aplicaciones o la PC.
Las especificaciones y las apariencias externas están sujetas a cambios sin aviso. Los productos se muestran con características opcionales.

♻️ Impreso en los EE. UU. en papel reciclado porque Ricoh cuida el medio ambiente.

R2646

